


DISPOZITIVE PENTRU IESIRI DE URGENTA

Bare antipanica

Dispozitive certificate EN 1125 si EN 179, obligatorii pe usile de pe caile de evacuare din cladirile publice, comerciale si industriale.



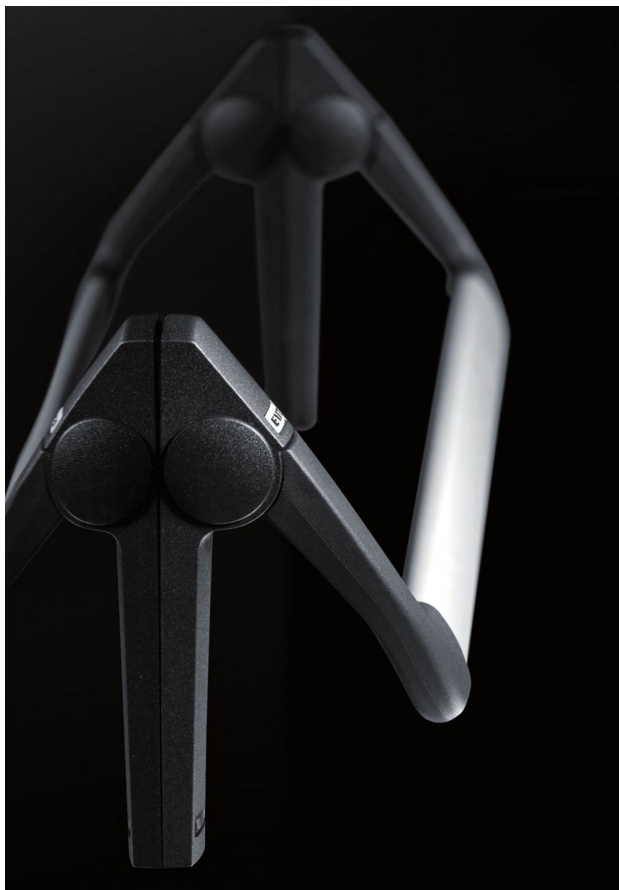

CARACTERISTICI TEHNICE

STANDARDE	
EN 1125	Bara antipanica - pentru locuri cu risc de panica, deschidere printr-o singura miscare
EN 179	Dispozitiv de urgenta - pentru spatii unde utilizatorii cunosc iesirile
GAMA NINZ	
EXUS	Design modern, finisaje inox satinat / aluminiu cromat / plastic negru
TWIST	Varianta din gama de bare antipanica NINZ
SLASH	Varianta din gama de bare antipanica NINZ
CERINTE DE INSTALARE	
Inaltime montaj	900-1100mm de la pardoseala (mai jos daca sunt copii in cladire)
Deschidere	Garantata din interior, in sub 1 secunda, in orice moment
Usi rezistente la foc	Dispozitivul trebuie testat pentru rezistenta la foc pe ambele fete (EN 1634-1)
Mentenanata	Control periodic obligatoriu (max. 1 luna intre controale) + registru de mentenanata
Piese de schimb	Doar piese originale NINZ mentin valabilitatea certificarii

Pentru cerere de oferta sau intrebari tehnice, contacteaza-ne la info@ninz.ro sau ninz.ro/contact.