


USA REZISTENTA LA FOC

Proget — rezistenta la foc

Solida, performanta, personalizabila — solutia NINZ pentru proiecte complexe. Linia premium NINZ pentru compartimentare la incendiu, cu performante ridicate de izolare termica si acustica.

Usile antifoc Proget se folosesc in proiecte unde protectia la incendiu trebuie combinata cu o estetica ingrijita: spitale, hoteluri, cladiri de birouri, centre comerciale si institutii publice. Constructia din tabla zincata la cald, inclusiv pe partile ascunse ale usii, ofera protectie suplimentara impotriva coroziunii, inclusiv pe muchiile taiate ale tablei — un detaliu care prelungeste durata de viata a usii antifoc in medii cu umiditate sau trafic intens. Fiecare usa Proget rezistenta la foc este testata si certificata conform standardelor europene EN, pentru siguranta reala, nu doar pe hartie.

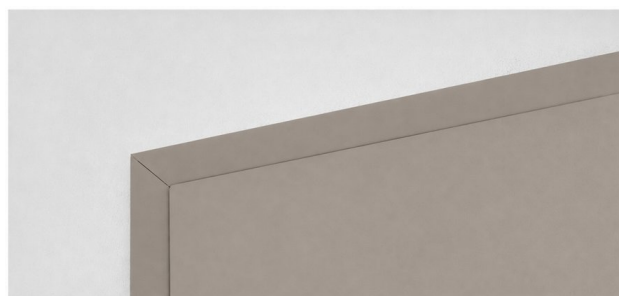

DE CE PROGET

CARACTERISTICI	FLEXIBILITATE	MONTAJ
Performanta si design Proget e conceputa pentru a raspunde cerintelor proiectelor arhitecturale complexe si moderne, oferind nu doar protectie la foc, ci si performanta acustica si termica ridicata, pentru un confort sporit si o calitate superioara a spatiilor interioare.	Adaptabilitate maxima pe santier Usa Proget se adapteaza la diverse tipuri de pereti - de la gips-carton la zidarie - datorita sistemelor multiple de fixare. O flexibilitate gandita pentru nevoile practice ale proiectantilor, instalatorilor si a unei game largi de contexte de aplicare.	Tocuri disponibile Usa Proget e disponibila cu toc angular, tunel sau infasurat, asigurand versatilitate maxima la instalare. Poate fi montata pe zidarie, gips-carton sau caramida, cu suruburi, dibluri, ancore sau subrame, in functie de cerintele proiectului.

CARACTERISTICI TEHNICE

GENERAL		
Material	Otel zincat la cald sistem Sendzimir, presat si electrosudat in puncte	
Sistem 2 canate	Regulator de inchidere RC/STD de serie (sau RC2 pentru conditii speciale)	
Balamale	Marcate CE conform EN 1935, capacitate pana la 160 kg, 200.000 cicluri	
Finisaje	Culori RAL standard sau personalizare NDD Decor	
PERFORMANTA		
Rezistenta la foc	EI2 60; EI2 90; EI2 60 CE; EI2 90 CE	EI2 60; EI2 90; EI2 60 CE; EI2 90 CE
Control fum	Sa sau S200	Sa sau S200
Izolare acustica	34 - 36 dB	32 - 36 dB
Transmitanta termica	1,30 - 2,10 W/m2K	1,5 - 2,4 W/m2K
Rezistenta la vant	C1	C1
Permeabilitate aer	2	2
Etanseitate la apa	1A	2A - 4B
Autoinchidere	C0 - C5	C0 - C5
CARACTERISTICI		
Latime (min - max)	546 - 1340 mm	890 - 2540 mm
Inaltime (min - max)	1755 - 2670 mm	1755 - 2670 mm
Grosime canat	60mm	60mm
Fereastră dreptunghiulara	250x400 / 400x1200	250x400 / 400x1200
Fereastră rotunda	Ø300 - Ø400	Ø300 - Ø400
Reversibilitate	NU	NU
TOC		
Tunel	Doar pentru EI2 60 CE	Doar pentru EI2 60 CE
Angular	DA	DA
Infasurat	DA	DA
Montaj pe	Zidarie, gips-carton sau caramida	

Pentru cerere de oferta sau intrebari tehnice, contacteaza-ne la info@ninz.ro sau ninz.ro/contact.