


USA REZISTENTA LA FOC

Univer — rezistenta la foc

Raport pret-performanta optim, usa reversibila — aceeași usa se montează pe deschidere stanga sau dreapta, fara piese suplimentare.

Usile antifoc Univer sunt alegerea potrivita pentru proiecte cu buget controlat care nu fac rabat de la certificare: depozite, hale de productie, parcuri subterane, case de scari in blocuri rezidentiale si spatii comerciale. Fiind complet zincata, inclusiv partile ascunse, usa Univer rezista bine in timp chiar si in medii dificile. Reversibilitatea sensului de deschidere reduce timpul de montaj pe santier, un avantaj apreciat de instalatori si distribuitori care lucreaza cu volume mari de usi antifoc.

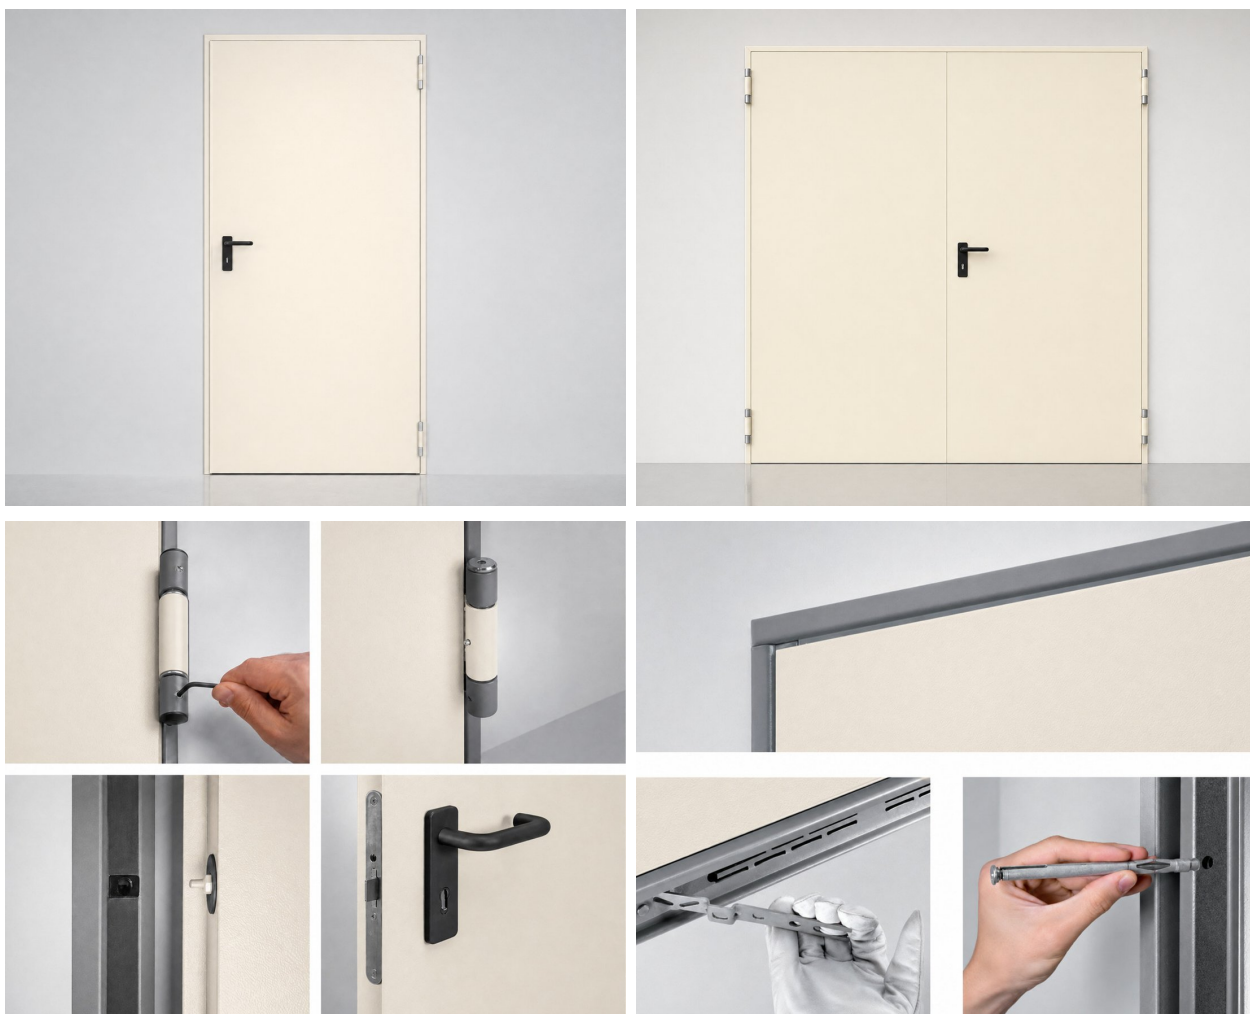

DE CE UNIVER

UNIVERSALA

Versatilitate si performanta

Univer e conceputa pentru versatilitate maxima. E o usa reversibila, cu 1 sau 2 canate, ideala pentru santiere, montaj rapid si potrivire perfecta.

FLEXIBILITATE

Standard care functioneaza

Alegerea potrivita pentru distribuitori si depozite de constructii. Univer e disponibila in multe configuratii gata de comanda: rezistenta la foc sau multifunctionala, reversibila, intr-o gama larga de dimensiuni standard.

MONTAJ

Tocuri disponibile

Univer se livreaza cu toc angular, conceput pentru montaj rapid pe zidarie sau beton, cu suruburi, dibluri sau cleme.

CARACTERISTICI TEHNICE

GENERAL		
Material	Tabla zincata la cald, canat tamburat	
Balamale / broasca	CE conform EN 1935, broasca reversibila	
Finisaje	RAL standard sau NDD Decor	
PERFORMANTA		
Rezistenta la foc	EI2 60; EI2 90; EI2 60 CE; EI2 90 CE	EI2 60; EI2 90; EI2 60 CE; EI2 90 CE
Control fum	Sa sau S200	Sa sau S200
Transmitanta termica	1,50 - 2,00 W/m2K	1,5 - 2,4 W/m2K
Rezistenta la vant	C2	C2
Permeabilitate aer	2	3
Etanseitate la apa	2A	3A - 9B
Autoinchidere	C0 - C5	C0 - C5
CARACTERISTICI		
Latime (min - max)	540 - 1350 mm	940 - 2000 mm
Inaltime (min - max)	1780 - 2200 mm	1780 - 2200 mm
Grosime canat	60mm	60mm
Fereastră dreptunghiulara	250x400 / 300x400	250x400 / 300x400
Fereastră rotunda	Ø300 - Ø400	Ø300 - Ø400
Reversibilitate	DA	DA
TOC		
Angular	DA	DA

Pentru cerere de oferta sau intrebari tehnice, contacteaza-ne la info@ninz.ro sau ninz.ro/contact.